

# 《计算机数字逻辑设计》

## 第七次实验

实验七 时序电路设计——移位寄存器 .....	3
一、 实验目的.....	3
二、实验环境与仪器设备 .....	3
三、实验要求 .....	3
四、实验原理 .....	3
五、实验任务 .....	4
六、实验数据处理及其他要求.....	5
1. 附录 A Verilog 简明手册 .....	6
2. 附录 B EGO1 板硬件约束资源.....	9
3. 附录 C 操作常见问题及注意事项.....	17

# 实验板安全使用规范

- ◆ 更改跳帽位置或使用扩展接口扩展电路应用前请关闭电路板总开关，避免损坏器件。
- ◆ 电路板建议在绝缘平台上使用，不用金属或其他导电物触碰电路板线路，否则可能引起电路板损坏。
- ◆ 电路使用时应防止静电。秋冬季时，操作电路板前，手或纤维手套应先接触接地金属物。
- ◆ 液晶显示器件或模块结雾时，不要通电工作，防止电极化学反应，产生断线。
- ◆ 电源正负极、输入/输出端口定义时需谨慎，避免因接反引起开发板的损坏。
- ◆ 保持电路板的表面清洁。
- ◆ 小心轻放，避免不必要的硬件损伤。

# 实验七 时序电路设计——移位寄存器

## 一、实验目的

- 1、掌握时序电路分析，设计及测试方法。
- 2、掌握基于 Verilog HDL 的移位寄存器的描述方法。
- 3、进一步理解和掌握分频器的功能及设计原理。
- 4、掌握采用 Verilog HDL 设计电路，并利用 Vivado 完成设计录入、仿真以及将设计下载至 FPGA 进行板级验证的硬件电路设计方法

## 二、实验环境与仪器设备

- 1、一台内存 4GB 以上，装有 64 位 Windows 操作系统和的 PC 机。
- 2、Xilinx 实验板（EGO1）一个。
- 3、Vivado 2017.4 以上版本软件。

## 三、实验要求

1、实验预习阶段：预习实验内容及准备工作，并提交预习报告。复习移位寄存器和分频器的工作原理；拟定实验步骤及操作流程（利用 Visio 等绘图工具绘制），整理逻辑电路设计思路；利用 Verilog 设计源文件和仿真文件；设计实验验证方法和数据分析等。

2、实验实施阶段：利用 Verilog 设计相关电路，在 Vivado 中完成设计与仿真，记录并分析讨论实验结果的正确性，最后给出测试结论。

3、实验工作总结阶段：实验完毕后，评价实验结果的正确性。分析实验数据，提出优化思路与设想，总结实验体会写出实验报告。

## 四、实验原理

将若干个 D 触发器串接级联在一起构成的具有移位功能的寄存器，叫做移位寄存器。

移位寄存器同寄存器一样，需具备存数（状态保持）功能和置数/复位功能，另外在移动条件下进行移位。移位寄存器的移动是需要驱动源的，以时钟沿驱动为例，使用多个 D 触发器来存储多位时，在每一个时钟上升沿（下降沿）进行一次移位，因此移动变化的快慢和时钟的频率相关。

移位寄存器按照逻辑功能可以分为单向移位寄存器、双向移位寄存器和循环移位寄存器，其中单向移位寄存器又可按照移动方向分为左移位寄存器和右移位寄存器。以单向移位寄存器为例，其功能模块框图 7.1 所示：

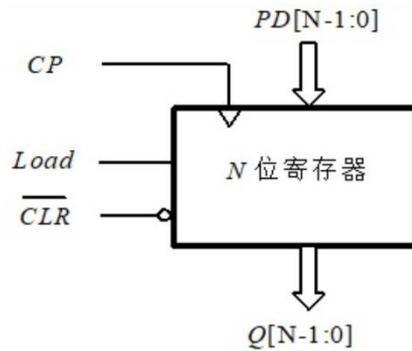


图 7.1 N 位单向移位寄存器模块框图

以 4bit 的循环移位寄存器举例，设初始状态为 0001，移动方向为右移，则在时钟脉冲的控制下，寄存器中的值按照 0001-1000-0100-0010 循环，采用 Verilog 按照其行为建模描述参考如下：

```

module ShiftReg(rst_n, clk, cnt );
parameter CNT_SIZE = 4;
input rst_n;
input clk;
output [CNT_SIZE-1 : 0] cnt;
reg [CNT_SIZE-1 : 0] cnt;
always@(posedge clk)
    if(!rst_n)
        cnt <= 4'b0001; //初始值
    else
        cnt <= {cnt[0],cnt[CNT_SIZE-1 : 1]}; //注意是循环移位
        //cnt <= cnt>>1; //可直接使用右移运算符来描述移位操作
Endmodule

```

## 五、实验任务

利用模块化设计方法，设计一个基于移位寄存器的跑马灯电路。该电路要求构成跑马灯的多个 LED 灯在一定的时间内依次亮起或熄灭，形成一种如图 7.2 所示的循环闪烁效果。

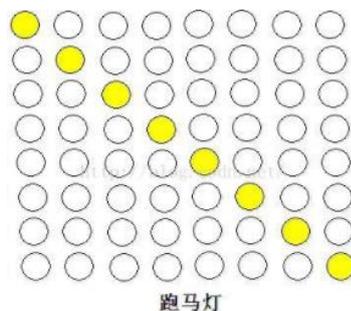


图 7.2 跑马灯的效果示意图

要求所设计的电路满足下列要求：

- (1) 跑马灯由开发板上的 16 个 LED 灯组成，在时钟脉冲的控制下从左向右或者从右向左依次亮起；
- (2) 利用拨码开关，控制跑马灯亮起的方向；
- (3) 利用拨码开关控制跑马灯的跑动速度；
- (4) 利用按钮实现复位功能；

电路模块框图参考如下：

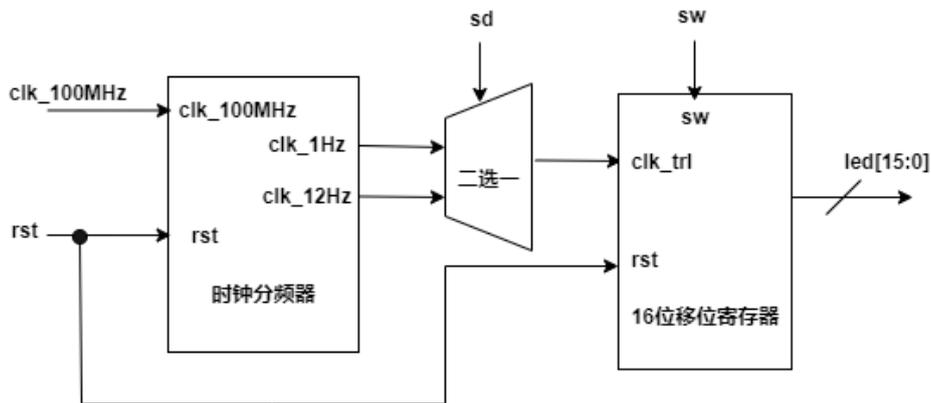


图 7.3 跑马灯的功能模块示意图

## 六、实验数据处理及其他要求

- 1、编写 Verilog HDL 源代码，完成电路建模。
- 2、编译文件并查看 RTL 视图，说明其与原理框图的差异。
- 3、编写有关电路模块的 Test Bench，进行仿真测试，观察输出波形，整理实验数据，分析实验结果验证电路功能是否满足设计目标。
- 4、编写硬件约束文件，利用实验板 EG01 验证电路功能。

参考引脚约束： clk 接系统的 100MHZ 时钟 (P17) ,reset 信号用来计数复位，可用 S2 (R15) 按钮，按下时高电平)

- 5、分析实验中出现的的问题的原因。

# 1. 附录A Verilog 简明手册

## Verilog Cheat Sheet — S Winberg and J Taylor

### Comments

// One-liner

/\* Multiple

lines \*/

### Numeric Constants

// The 8-bit decimal number 106:

8'b\_0110\_1010 // Binary

8'o\_152 // Octal

8'd\_106 // Decimal

8'h\_6A // Hexadecimal

"j" // ASCII

78'bZ // 78-bit high-impedance

Too short constants are padded with zeros on the left. Too long constants are truncated from the left.

### Nets and Variables

wire [3:0]w; // Assign outside always blocks

reg [1:7]r; // Assign inside always blocks

reg [7:0]mem[31:0];

integer j; // Compile-time variable

genvar k; // Generate variable

### Parameters

parameter N = 8;

localparam State = 2'd3;

### Assignments

assign Output = A \* B;

assign {C, D} = {D[5:2], C[1:9], E};

### Operators

// These are in order of precedence...

// Select

A[N] A[N:M]

// Reduction

&A ~&A |A ~|A ^A ~^A

// Compliment

!A ~A

// Unary

+A -A

// Concatenate

{A, ..., B}

// Replicate

{N{A}}

// Arithmetic

A\*B A/B A%B

A+B A-B

// Shift

A<<B A>>B

// Relational

A>B A<B A>=B A<=B

A==B A!=B

// Bit-wise

A&B

A^B A~^B

A|B

// Logical

A&&B

A||B

// Conditional

A ? B : C

### Module

module MyModule

#(parameter N = 8) // Optional parameter

(input Reset, Clk,

output [N-1:0]Output);

// Module implementation

endmodule

## Module Instantiation

// Override default parameter: setting N = 13

MyModule #(13) MyModule1(Reset, Clk, Result);

## Case

always @(\*) begin

case(Mux)

2'd0: A = 8'd9;

2'd1,

2'd3: A = 8'd103;

2'd2: A = 8'd2;

default::;

endcase

end

always @(\*) begin

casex(Decoded)

4'b1xxx: Encoded = 2'd0;

4'b01xx: Encoded = 2'd1;

4'b001x: Encoded = 2'd2;

4'b0001: Encoded = 2'd3;

default: Encoded = 2'd0;

endcase

end

## Synchronous

always @(posedge Clk) begin

if(Reset) B <= 0;

else B <= B + 1'b1;

end

## Loop

always @(\*) begin

Count = 0;

for(j = 0; j < 8; j = j+1)

Count = Count + Input[j];

end

## Function

function [6:0]F;

input [3:0]A;

input [2:0]B;

begin

F = {A+1'b1, B+2'd2};

end

endfunction

## Generate

genvar j;

wire [12:0]Output[19:0];

generate

for(j = 0; j < 20; j = j+1)

begin: Gen\_Modules

MyModule #(13) MyModule\_Instance(

Reset, Clk,

Output[j]

);

end

endgenerate

## State Machine

reg [1:0]State;

localparam Start = 2'b00;

localparam Idle = 2'b01;

localparam Work = 2'b11;

localparam Done = 2'b10;

reg tReset;

always @(posedge Clk) begin

tReset <= Reset;

if(tReset) begin

State <= Start;

end else begin

case(State)

Start: begin

```
    State <= Idle;
end
Idle: begin
    State <= Work;
end
Work: begin
    State <= Done;
end
```

```
Done: begin
    State <= Idle;
end
default;;
endcase
end
end
```

## 2. 附录 B EGO1 板硬件约束资源

Vivado 的约束文件编写采用 Tcl 语言规则。Tcl（读作 tickle）诞生于 80 年代的加州大学伯克利分校，作为一种简单高效可移植性好的脚本语言，目前已经广泛应用在几乎所有的 EDA 工具中。Tcl 的最大特点就是其语法格式极其简单甚至可以说僵化，采用纯粹的 [命令 选项 参数] 形式，是名副其实的“工具命令语言”（Tcl 的全称 Tool Command Language）。

```
set myVar "Hello World!" //设置一个名为 myVar 的变量，其值为 Hello World!
```

在 Vivado 中使用 Tcl 最基本的场景就是对网表上的目标进行遍历、查找和定位，这也是对网表上的目标进行约束的基础。要掌握这些则首先需要理解 Vivado 对目标的分类。

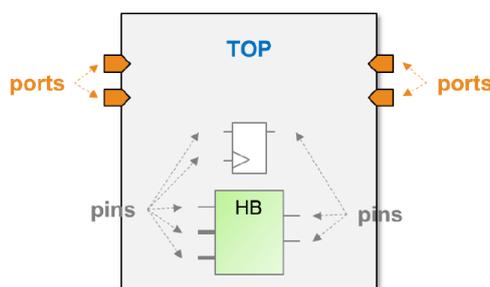


图 2.1

如上图所示，设计顶层的 I/O 称作 ports，其余底层模块或是门级网表上的元件端口都称作 pins。而包括顶层在内的各级模块，blackbox 以及门级元件，都称作 cells。连线称作 nets，加上 XDC 中定义的 clocks，在 Vivado 中一共将网表文件中的目标定义为五类。要选取这五类目标，则需用相应的 get\_\* 命令，例如 get\_pins 等等。

Tcl 在搜索网表中的目标时，除了上述根据名字条件直接搜索的方式，还可以利用目标间的关系，使用 -of\_objects（Tcl 中可以简写为 -of）来间接搜索特定目标。Vivado 中定义的五类目标间关系如下图所示。

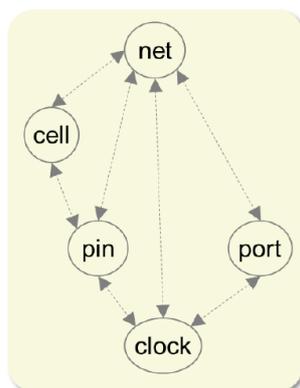


图 2.2

以下图的设计来举例，

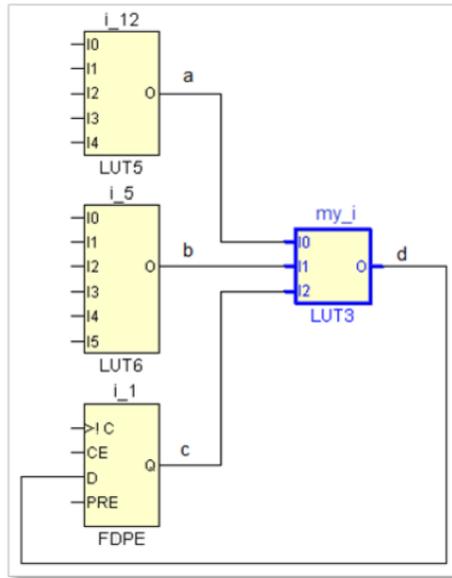


图 2.3

```
get_pins -of [get_cells my_i] //返回 my_i/i0 my_i/i1 my_i/i2 my_i/o
get_nets -of [get_cells my_i] //返回 a b c d
get_cells -of [get_nets -of [get_cells my_i]] //返回 i_12 i_5 i_1 my_i
```

需要注意的是：

XDC 在本质上就是 Tcl 语言，但其仅支持基本的 Tcl 语法如变量、列表和运算符等等，对其它复杂的循环以及文件 I/O 等语法可以通过在 Vivado 中 source 一个 Tcl 文件的方式来补充。XDC 的基本语法可以分为时钟约束、I/O 约束以及时序例外约束三大类。

以下为实验板自带的系统引脚 I/O 约束，设计者可以结合自己的电路修改引脚命名。

////////////////////////////////////系统时钟和复位////////////////////////////////////

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN P17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sys_clk_in ]
set_property -dict {PACKAGE_PIN P15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sys_rst_n ]
```

////////////////////////////////////串口////////////////////////////////////

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN N5 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports PC_Uart_rxd]
set_property -dict {PACKAGE_PIN T4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports PC_Uart_txd]
```

////////////////////////////////////蓝牙////////////////////////////////////

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN L3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports BT_Uart_rxd]
set_property -dict {PACKAGE_PIN N2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports BT_Uart_txd]
```

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN D18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {bt_ctrl_o[0]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN M2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {bt_ctrl_o[1]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {bt_ctrl_o[2]}]
```

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN C16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {bt_ctrl_o[3]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {bt_ctrl_o[4]}]
```

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN C17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports bt_mcu_int_i]
```

//////////音频接口//////////

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN T1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports audio_pwm_o]
set_property -dict {PACKAGE_PIN M6 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports audio_sd_o]
```

//////////iic//////////

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN F18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports pw_iic_scl_io]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports pw_iic_sda_io]
```

//////////XADC 模数转换//////////

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN B12 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports XADC_AUX_v_n ]
set_property -dict {PACKAGE_PIN C12 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports XADC_AUX_v_p ]
set_property -dict {PACKAGE_PIN K9 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports XADC_VP_VN_v_n]
set_property -dict {PACKAGE_PIN J10 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports XADC_VP_VN_v_p]
```

////////// 5 个按键//////////位置以印刷板丝印为准//////////

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN R11 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {btn_pin[0]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN R17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {btn_pin[1]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN R15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {btn_pin[2]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN V1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {btn_pin[3]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN U4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {btn_pin[4]}]
```

//////////拨码开关 sw0~sw7//////////位置以印刷板丝印为准//////////

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN P5 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sw_pin[0]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN P4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sw_pin[1]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN P3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sw_pin[2]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN P2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sw_pin[3]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN R2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sw_pin[4]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN M4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sw_pin[5]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN N4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sw_pin[6]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN R1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sw_pin[7]}]
```

//////////拨码开关 sw8~sw15//////////位置以印刷板丝印为准//////////

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN U3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dip_pin[0]}]
```

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN U2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dip_pin[1]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN V2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dip_pin[2]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN V5 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dip_pin[3]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN V4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dip_pin[4]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN R3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dip_pin[5]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN T3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dip_pin[6]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN T5 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dip_pin[7]}]
```

//////////////////////////////////LED0~LED15//////////////////////////////////位置以印刷板丝印为准//////////////////////////////////

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN F6 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[0]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[1]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[2]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN J4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[3]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[4]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN J3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[5]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN J2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[6]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN K2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[7]}]
```

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN K1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[8]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H6 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[9]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H5 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[10]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN J5 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[11]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN K6 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[12]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN L1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[13]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN M1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[14]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN K3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led_pin[15]}]
```

//////////////////////////////////8 个数码管位选信号//////////////////////////////////

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN G2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_cs_pin[0]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN C2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_cs_pin[1]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN C1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_cs_pin[2]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_cs_pin[3]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_cs_pin[4]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN F1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_cs_pin[5]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_cs_pin[6]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G6 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_cs_pin[7]}]
```

////////////////////////////////////数码管第 0 组数码管的段选信号////////////////////////////////////

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN B4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_0_pin[0]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN A4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_0_pin[1]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN A3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_0_pin[2]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN B1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_0_pin[3]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN A1 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_0_pin[4]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN B3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_0_pin[5]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN B2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_0_pin[6]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D5 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_0_pin[7]}]
```

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN D4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_1_pin[0]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_1_pin[1]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_1_pin[2]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN F4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_1_pin[3]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN F3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_1_pin[4]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_1_pin[5]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_1_pin[6]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {seg_data_1_pin[7]}]
```

////////////////////////////////////VGA 行同步场同步信号////////////////////////////////////

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN D7 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports vga_hs_pin]
set_property -dict {PACKAGE_PIN C4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports vga_vs_pin]
```

////////////////////////////////////VGA 红绿蓝信号////////////////////////////////////

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN F5 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {vga_data_pin[0]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN C6 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {vga_data_pin[1]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN C5 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {vga_data_pin[2]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN B7 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {vga_data_pin[3]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN B6 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {vga_data_pin[4]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN A6 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {vga_data_pin[5]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN A5 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {vga_data_pin[6]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D8 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {vga_data_pin[7]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN C7 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {vga_data_pin[8]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E6 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {vga_data_pin[9]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E5 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {vga_data_pin[10]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E7 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {vga_data_pin[11]}]
```

////////////////////////////////////DAC 数模转换////////////////////////////////////

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN R5 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports dac_ile]
set_property -dict {PACKAGE_PIN N6 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports dac_cs_n]
set_property -dict {PACKAGE_PIN V6 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports dac_wr1_n]
set_property -dict {PACKAGE_PIN R6 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports dac_wr2_n]
set_property -dict {PACKAGE_PIN V7 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports dac_xfer_n]
```

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN T8 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dac_data[0]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN R8 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dac_data[1]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN T6 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dac_data[2]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN R7 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dac_data[3]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN U6 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dac_data[4]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN U7 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dac_data[5]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN V9 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dac_data[6]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN U9 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {dac_data[7]}]
```

////////////////////////////////PS2////////////////////////////////

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN K5 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports ps2_clk ]
set_property -dict {PACKAGE_PIN L4 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports ps2_data ]
```

////////////////////////////////SDRAM////////////////////////////////

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN L15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_addr[18]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN L16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_addr[17]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN L18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_addr[16]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN M18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_addr[15]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN R12 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_addr[14]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN R13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_addr[13]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN M13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_addr[12]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN R18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_addr[11]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN T18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_addr[10]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN N14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_addr[9]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN P14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_addr[8]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN N17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_addr[7]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN P18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_addr[6]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN M16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_addr[5]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN M17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_addr[4]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN N15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_addr[3]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN N16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_addr[2]}]
```

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN T14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_addr[1]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN T15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_addr[0]}]
```

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN V15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sram_ce_n]
set_property -dict {PACKAGE_PIN R10 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sram_lb_n]
set_property -dict {PACKAGE_PIN T16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sram_oe_n]
set_property -dict {PACKAGE_PIN R16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sram_ub_n]
set_property -dict {PACKAGE_PIN V16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sram_we_n]
```

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN T10 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_data[15]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN T9 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_data[14]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN U13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_data[13]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN T13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_data[12]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN V14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_data[11]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN U14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_data[10]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN V11 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_data[9]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN V10 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_data[8]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN V12 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_data[7]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN U12 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_data[6]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN U11 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_data[5]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN T11 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_data[4]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN V17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_data[3]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN U16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_data[2]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN U18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_data[1]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN U17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {sram_data[0]}]
```

////////////////////////////////////32 个 pmod 接口////////////////////////////////////

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN B16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {exp_io[0]} ]
set_property -dict {PACKAGE_PIN A15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {exp_io[1]} ]
set_property -dict {PACKAGE_PIN A13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {exp_io[2]} ]
set_property -dict {PACKAGE_PIN B18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {exp_io[3]} ]
set_property -dict {PACKAGE_PIN F13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {exp_io[4]} ]
set_property -dict {PACKAGE_PIN B13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {exp_io[5]} ]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {exp_io[6]} ]
set_property -dict {PACKAGE_PIN B11 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {exp_io[7]} ]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {exp_io[8]} ]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {exp_io[9]} ]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {exp_io[10]}]
```

set\_property -dict {PACKAGE\_PIN F15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[11]}]  
set\_property -dict {PACKAGE\_PIN H14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[12]}]  
set\_property -dict {PACKAGE\_PIN E17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[13]}]  
set\_property -dict {PACKAGE\_PIN K13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[14]}]  
set\_property -dict {PACKAGE\_PIN H17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[15]}]

set\_property -dict {PACKAGE\_PIN B17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[16]}]  
set\_property -dict {PACKAGE\_PIN A16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[17]}]  
set\_property -dict {PACKAGE\_PIN A14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[18]}]  
set\_property -dict {PACKAGE\_PIN A18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[19]}]  
set\_property -dict {PACKAGE\_PIN F14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[20]}]  
set\_property -dict {PACKAGE\_PIN B14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[21]}]  
set\_property -dict {PACKAGE\_PIN C14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[22]}]  
set\_property -dict {PACKAGE\_PIN A11 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[23]}]  
set\_property -dict {PACKAGE\_PIN E16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[24]}]  
set\_property -dict {PACKAGE\_PIN C15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[25]}]  
set\_property -dict {PACKAGE\_PIN G16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[26]}]  
set\_property -dict {PACKAGE\_PIN F16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[27]}]  
set\_property -dict {PACKAGE\_PIN G14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[28]}]  
set\_property -dict {PACKAGE\_PIN D17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[29]}]  
set\_property -dict {PACKAGE\_PIN J13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[30]}]  
set\_property -dict {PACKAGE\_PIN G17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get\_ports {exp\_io[31]}]

### 3. 附录 C 操作常见问题及注意事项

1、新建工程时没有选择合适的型号怎么办？

答：可以在 Flow Navigator 的 Project Manager 下 settings 中重新选择。

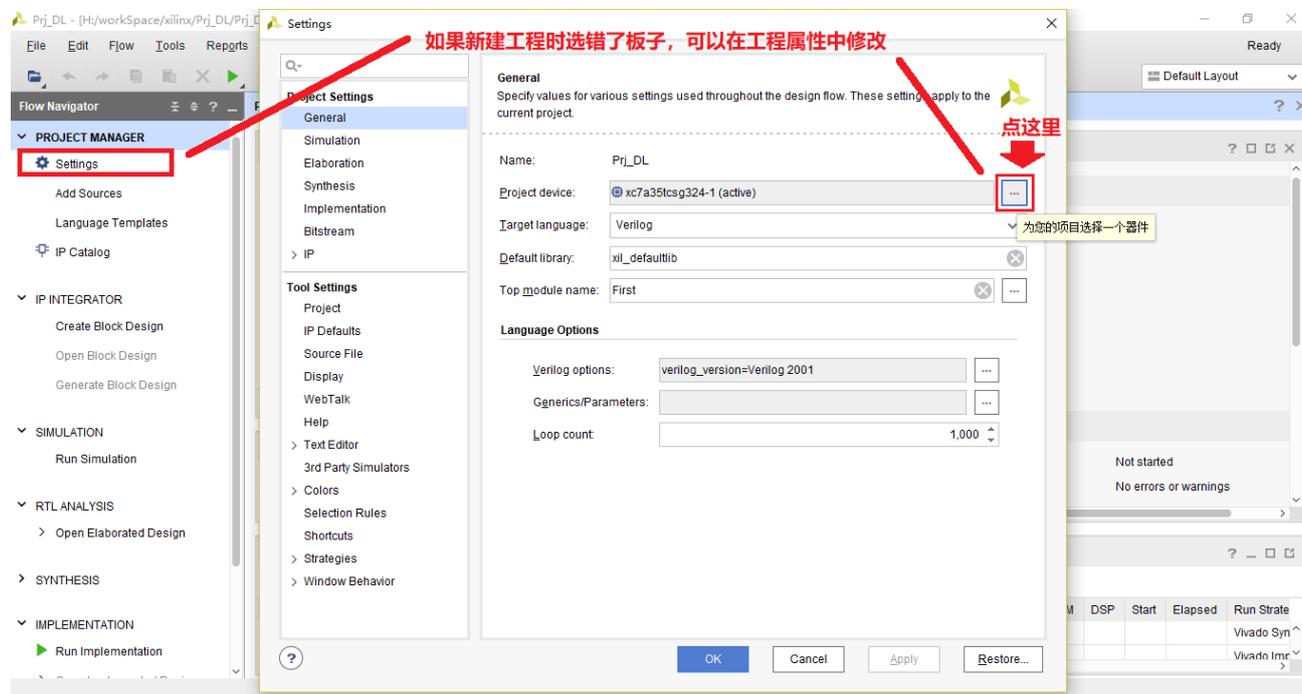


图 3.1